


## Conectores estancos enchufables con cierre de seguridad

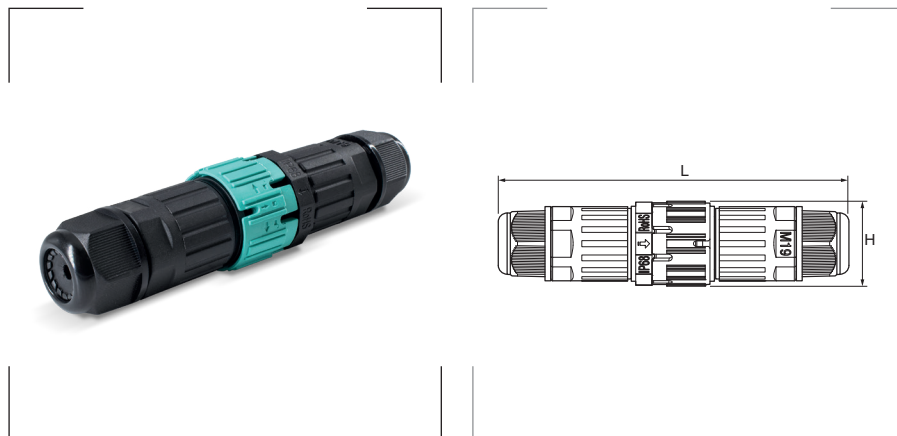

### Grado de protección

Polvo/agua: IP68.  
Inflamabilidad: UL94-V0.

### Materiales

Poliamida 6.6.  
Bornes de latón niquelado.  
Tornillos de acero cincado.  
Juntas de silicona.

### Certificados y normas aplicables



EN 60998-1 : 2004  
EN 60998-2-1: 2004  
EN 62444: 2013

### Temperatura de trabajo

-40°C a +105°C.

### Descripción

Compactos y resistentes, los conectores enchufables conservan todas las especificaciones de estanqueidad, de rapidez de instalación y seguridad del resto de conectores estancos.

**Incluye:** dos juegos de juntas para los distintos rangos de cable.

Referencia	Polos	Rosca	Sección mm <sup>2</sup>	Rango cable Ø mm	Tensión V	Corriente A	L mm	H mm	Emb. uds.
GWP-M19-MF03	3	M19	0,5 - 2,5	3,5-7 7-10	450	17,5	112	23,8	1
GWP-M23-MF05	5	M23		5-9 9-12					