


Adaptador con fusible para conectores fotovoltaicos

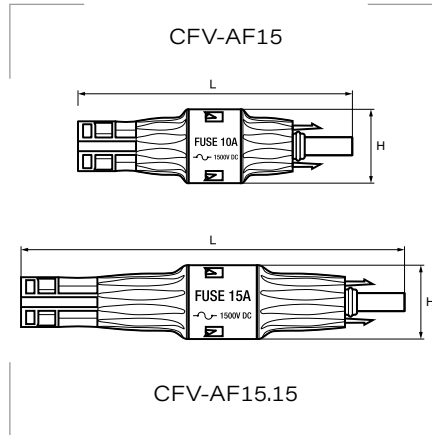

Grado de protección
Polvo/agua: IP67.
Inflamabilidad: UL94-V0.
Resistencia de contacto: <math><1\text{m}\Omega</math>.
Clase de seguridad II.

Materiales
Poliamida PPO+PA.
Contacto de cobre estañado.

Color
Negro

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
-40°C a +85°C.

Descripción

Adaptador con fusible para conectores fotovoltaicos de 1000 y 1500 Vdc. Incluye fusible solar gPV de 15A.

Referencia	Descripción	Tensión Vdc	Corriente A	L mm	H mm	Embalaje unidades
CFV-AF15	Adaptador con fusible para conectores fotovoltaicos de 1000 Vdc.	1000	30 Incluye fusible de 10A (10x38mm)	98,0	27,5	5
CFV-AF15.15	Adaptador con fusible para conectores fotovoltaicos de 1500 Vdc.	1500	15 Incluye fusible de 15A (10x85mm)	145,5	27,5	5