
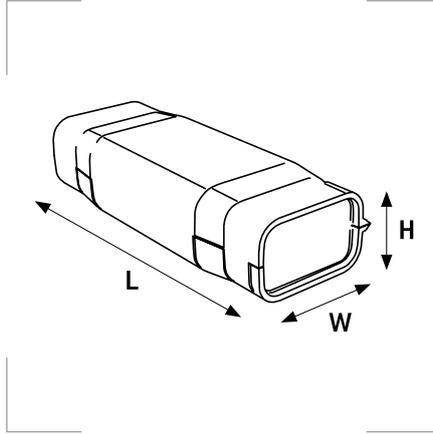


Empalme en línea IP68 con aislamiento en gel

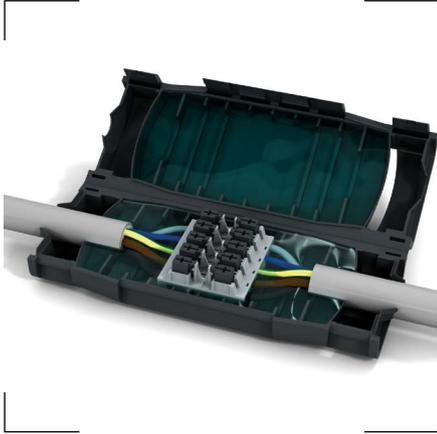

Grado de protección

Polvo/agua: IP68.

Catacterísticas

Baja emisión de humo y gases tóxicos
CEI 20-37/2-1, CEI 20-37/4.

Certificados y normas aplicables



CEI EN 50393
EN 60695-2-11

Temperatura de trabajo

-20 °C hasta +90 °C

Aplicaciones

- Empalmes IP68 para cables de baja tensión 0,6/1 kV, de hasta 5 polos.
- Colocación directamente bajo tierra, aérea, en tubos para cables.
- Instalaciones provisionales.

Ventajas

- Protección total IP68 contra la entrada de agua y polvo.
- Conectores de muelle (EVO 02 y EVO 04).
- Instalación aún más rápida y ágil gracias a las nuevas membranas fracturables.
- Pre-llenado: no hay que verter resina o gel.
- Operatividad inmediata.
- Buena resistencia mecánica.
- Cuatro modelos para su uso con los tipos de cables más comunes.

Polos	Referencia	Artículo	Sección conductor mm ²	Diámetro cables mm	L mm	W mm	H mm	Regleta incluida	Embalaje unidades
3	EV102	EVO 02	1,5 - 2,5	10 - 13	80	35	28		1
4	EV103	EVO 03	1,5 - 6	13 - 17	145	56	35		1
	EV104	EVO 04	2,5 - 6	14 - 22	183	70	42		1
	EV105	EVO 05	4 - 16	14 - 22	183	70	42		1