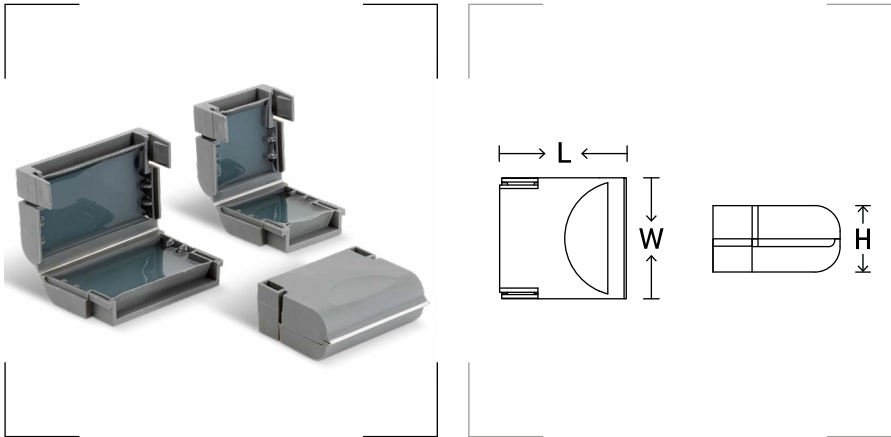


## Empalmes gel compactos


**Grado de protección**

Agua: IPX8.

**Certificados y normas aplicables**


EN 60695-2-11

**Aplicaciones**

- Conexión, aislamiento y protección, incluso en presencia de agua, de conexiones eléctricas de pequeños cables (equipos de iluminación, automatización de puertas y ventanas, puertas y portones, sistemas de telefonía y telecomunicaciones, equipos eléctricos, etc.).
- Instalación de cajas de conexiones aéreas en falsos techos o en exteriores.
- Aislamiento de terminales de cables con tensión.

**Características**

- Carcasa rígida en polímero plástico con cierre a presión, relleno con gel silicónico.
- Dimensiones extracompactas para su uso incluso en espacios de instalaciones muy reducidas.
- Protección total contra el agua, polvo, suciedad y agentes atmosféricos.
- Dispositivos flexibles y fracturables: se adaptan a los cables y aseguran la liberación del gel sólo cuando sea necesario para garantizar el sellado de la conexión.

Referencia	Dimensiones internas			Conectores válidos (no incluidos)	Embalaje unidades
	W mm	L mm	H mm		
<b>MJBF100</b>	31,4	32	16	1x UC02 o 1x UC03	1
<b>MJBF200</b>	42,5	32	16	1x UC05 o 2x UC02 o 2x UC03	1
<b>MJBF300</b>	51,5	32	16	1x UC05 o 2x UC03 o 3x UC02	1