


## Regletas con doble abocardado de polipropileno

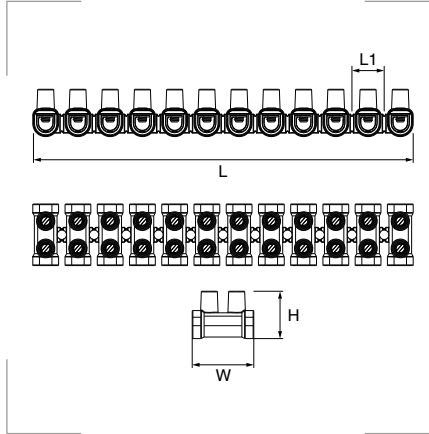

### Materiales

Polipropileno libre de halógenos.  
Inserciones de acero.  
Tornillos de acero cincado.

### Color

Blanco  
Negro

### Certificados y normas aplicables



IEC EN60998-1  
EN60998-2-1

### Temperatura de trabajo

-40°C a +80°C.

### Descripción

Doblemente abocardadas y fabricadas en polipropileno, con una alta resistencia mecánica y seguridad eléctrica. En blanco y negro.

Referencia blanco	Referencia negro	Sección mm <sup>2</sup>	Tensión V	Corriente A	Polos	L mm	W mm	H mm	L1 mm	Embalaje mínimo
GG04-PP	GG04-PP-N	4	450	24	12	95	18	13,0	8,0	200/10
GG06-PP	GG06-PP-N	6	450	32	12	118	20	15,0	10,0	200/10
GG10-PP	GG10-PP-N	10	450	57	12	141	23	17,0	12,0	200/10
GG16-PP	GG16-PP-N	16	750	76	12	171	28	21,0	14,5	100/10
GG25-PP	GG25-PP-N	25	750	101	12	197	36	27,5	16,5	50/10